

# PDS-1502

15" 工业级平板显示器




## 概述

PDS-1502是一款高性价比的工业级平板显示器，具有屏幕亮度、对比度调节和菜单功能；安装方式兼容面板型、壁挂式和VESA标准支撑臂等。已广泛应用于电信、电力、多媒体、国防、工业自动化设备、制造业等各领域，用作监控设备。

## 特点

- ◆15" 高亮度LCD液晶显示屏，可选电阻式触摸屏
- ◆LCD屏亮度、对比度可手动、自动调节，具节能模式
- ◆高强度铝合金面板，表面拉丝处理
- ◆整体防护等级IP64，前面板IP65

## 产品尺寸图

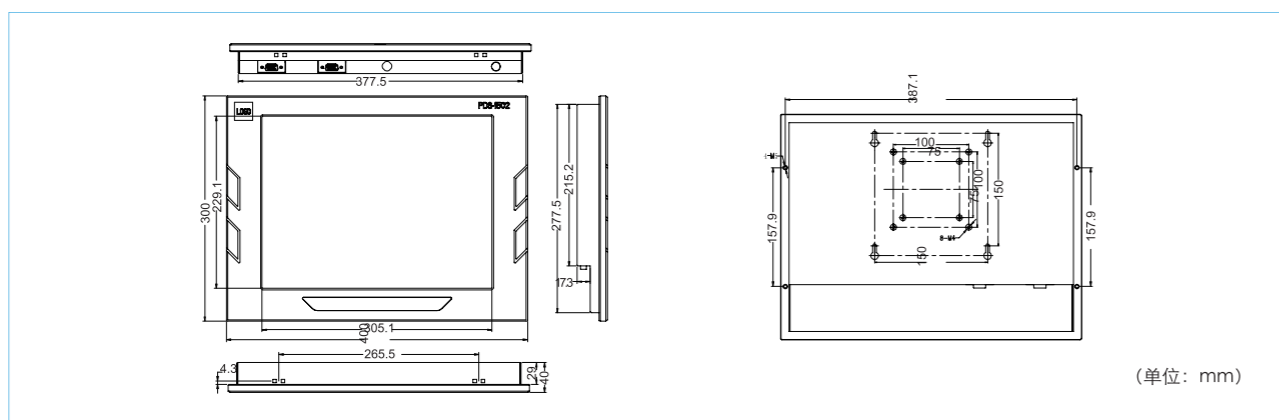

## 产品规格

性能	显示尺寸	15" TFTLCD
	最大分辨率	1024*768
	亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	对比度	500:1
触摸屏	5线电阻式触摸屏	
显示颜色	16.7M	
输入接口	VGA	
前面板	带OSD控制键	
安装方式	兼容面板型、壁挂式和VESA标准支撑臂	
防护等级	前面板IP65，整体防护等级IP64	
电磁兼容性	符合无线电骚扰限值GB9254-1998标准A级	
抗扰度	抗扰度符合GB/T17618标准的限值	
抗振动	5-19Hz/1.2mm 振幅；19-200Hz/1.2g 峰-峰加速度	
抗冲击	15g 峰-峰加速度，11ms 周期	
净重	约4.5Kg	
工作环境	0℃~55℃；5%~95%，40℃（无结露）	
存储环境	-20℃~+60℃；5%~95%，40℃（无结露）	
电源	支持DC 12V 或 AC 100~240V 输入	
其它	/	
外形尺寸(W×H×D)	400mm×300mm×40mm	

## 订购信息

料号	型号	描述
0020-012231	PDS-1502/钢化玻璃	15" 工业级平板显示器 (1024*768)，具备OSD功能，带VGA接口，前面板防护等级IP65，外置电源适配器供电
0020-012201	PDS-1502T/触摸屏	15" 工业级平板显示器 (1024*768)，带触摸屏，具备OSD功能，带VGA接口，前面板防护等级IP65，外置电源适配器供电