

PC-6805E

壁挂式工业机箱




概述

IPC-6805E可兼容FSC、EPI、EPE、MiniITX各类主板；可满足桌面或壁挂等不同安装和使用方式；可兼容PS2ATX、PS2At电源、Mini冗余电源、1U电源；机箱前面板带安全门，USB置于安全门内，更有效的保证的数据和使用的安全性。

IPC-6805E可安装主板 PICMG 1.0 标准全长卡，PICMG 1.3 标准全长卡，EPI 2.0 标准全长卡，EPE 标准全长卡，EC7 标准单板；可配套安装6槽标准PICMG 1.0底板，5槽标准PICMG1.3底板，4、5槽标准EPI 2.0底板，4槽标准EPE底板；可安装电源标准PS2 ATX电源，标准PS2 AT电源，1U电源（EC7主板）；兼容1个超薄光驱，1个3.5" HDD空间。

产品尺寸图

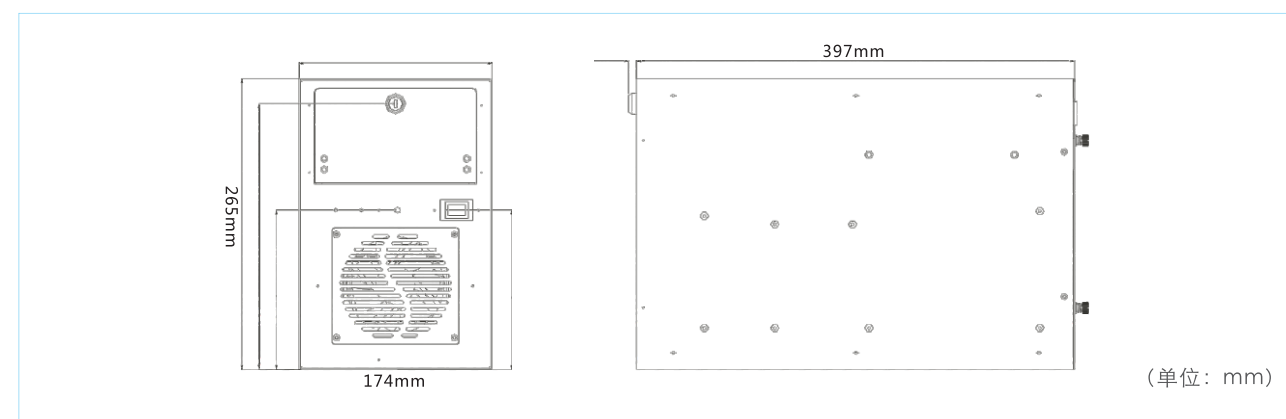

特点

- ◆专业设计，EMC性能好；
- ◆灵活的安装方式，可做壁挂式或台式机使用；
- ◆机箱前面板带安全门，USB置于安全门内，有效保证数据和使用安全性；
- ◆兼容PICMG1.0标准全长卡、PICMG1.3标准全长卡、EPI 2.0标准全长卡、EPE标准全长卡、Mini-ITX标准单板各类主板；
- ◆兼容多款5-6槽底板、扩展性好
- ◆防震式驱动器设计，增强整机抗震耐冲击性能

产品规格

适配主板	PICMG1.0标准全长卡 PICMG1.3标准全长卡 EPI2.0标准全长卡 EPE标准全长卡 Mini-ITX标准单板	
适配底板	6槽标准PICMG1.0底板 6槽标准PICMG1.3底板 6槽标准EPI2.0底板 5槽标准EPE底板	
I/O接口	前置4个USB2.0，ATX船型开关、复位开关、电源、硬盘指示灯、带锁安全门	
存储器	硬盘	1个3.5" HDD空间
	光驱	1个笔记本超薄光驱
工作环境	0℃~50℃，5%~90%（非凝结状态）	
存储环境	-20℃~60℃；5%~90%（非凝结状态）	
电源	可兼容PS2ATX电源、1UATX电源（Mini-ITX主板）	
外形尺寸(W×H×D)	174mm (W) ×265mm (H) ×397mm (D)	

订购信息

料号	描述
0010-086761	IPC-6805E/EPI-1817CLD2NA-D2550/板载D2550CPU/板载2GDDR3内存/500G硬盘/ATX250W电源/不带光驱/底板EPI-6106P4(4个PCI、1个ISA)/外露IO:2个网口、(内置1个LVDS、1个DVI、6个USB(前4后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2
0010-086781	IPC-6805E/EPI-1817CLD2NA-N2600/板载N2600CPU/板载2GDDR3内存/500G硬盘/ATX250W电源/不带光驱/底板EPI-6106P4(4个PCI、1个ISA)/外露IO:2个网口、1个VGA(内置1个LVDS、1个DVI)、6个USB(前4后2)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2
0010-076991	IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/G2120/2G/500G/250W/光驱/EPE-6105P2(2个PCI、2个ISA)/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB(前4、配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2
0010-077001	IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/G2120/2G/500G/250W/不带光驱/EPE-6105P2(2个PCI、2个ISA)/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB(前4、配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2
0010-084621	IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/G1620/2G/500G/220W/无光驱/EPE-6105P2(2个PCI、2个ISA)/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB(前4、配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2
0010-064051	IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/I3-2120/4G/500G/300W/无光驱/EPE-6105E2(V)(2个PCI、1个PCI-E×1、1个PCI-E×16)/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB(前4、配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2
0010-064041	IPC-6805E/EPE-1815V2NA-H61/I3-2120/2G/500G/300W/无光驱/EPE-6105P2(2个PCI、2个ISA)/外露IO:2个网口、1个VGA、6个USB(前4、配件2个)、2个COM、1个LPT、1个Audio(配件)、1个Ps2

可选附件

料号	描述
2360-010161	打印线/26P转25P打印口(母)转接电缆/带键仔/L=265
2360-034661	DVI转接线/Wafer母2*10P(2.0)带扣转DVI-D/母/UL20276/L=200(需配套调用DVI线材配套键仔:1394-003061)
2360-034001	DVI转接线/杜邦2*10(2.0)转DVI-D母(24+0)/UL20276/L=200mm(需配套调用DVI线材配套键仔:1394-003061)
2360-036891	AV线/Wafer2x5P(2.0)带扣转3AUDIO带键仔/L=300
2360-028911	AV线/2*5杜邦2.54转音频接口/带自攻螺/带键仔/L=550
2360-034771	COM线/双2x5P(2.0)带扣Wafer转双DB9(公)带键仔/L=300
2360-029961	COM线/杜邦2*5(2.54)*2转DB9公带键仔/2651/L=300
2360-034651	USB2.0线/2*4PINWafer(2.0)/母/带扣/转两个USB接口带键仔/L=300
2360-037641	USB3.0线/双USB(3.0)带键仔转双Wafer2*5P(2.0)/L=300
2360-002571	USB2.0线/杜邦2*5Pin(2.54)母转两个USB接口带键仔/L=300mm
备注:串口卡需根据主板上LPC扩展插针选择,当主板上LPC插针是2*5PIN,选择不带(B)串口卡,否则LPC插针2*10PIN,选择带(B)串口卡。	
0060-004821	研祥2串口卡EF-LPH-001COM-1,可以扩出2个串口,配G41类主板
0060-004831	研祥4串口卡EF-LPH-001COM-2,可以扩出4个串口,配G41类主板
0060-004931	研祥2串口卡EF-LPH-001COM-1(B),可以扩出2个串口,配H61类主板
0060-004941	研祥4串口卡EF-LPH-001COM-2(B),可以扩出4个串口,配H61类主板
0070-002601	研祥RAID卡:ERM-1221T(半成品料号:1070-001511)