



CPC-4SATA

6U CompactPCI存储板

CPC-4SATA是一款非标准6UCompactPCI存储板,产品采用LSISAS3008高性能的存储芯片,支持RAID0、1和RAID10功能,支持SATA3.0及4个SATA2.5"硬盘位,单个硬盘容量支持2TB。产品符合PICMG2.0CompactPCI®规范,为工业控制、嵌入式设备提供存储解决方案。




产品规格

项目	描述
主芯片	LSISAS3008高性能的存储芯片
存储	提供4个SATA 2.5"硬盘位, SATA3.0 支持RAID0、1和RAID10功能 单个硬盘容量支持2TB
贮存环境	温度:-40°C~+70°C 湿度:5%~95% (非凝结状态)
工作温湿度	工作温度: -25°C ~ +55°C 相对湿度:10%-90% (非凝结)
机械规格	尺寸规格:233.4mm (长) × 160mm (宽) × 15.6mm (高) 冲击:20g, 11ms 振动(5Hz-200Hz): 1.5g (工作状态) 2.0g (非工作状态)
兼容规范	PICMG 2.0 R3.0 Compact PCI Specification
操作系统	Windows7 32/64bit、Windows Server 2012、Linux

产品特点



高性能存储方案




提供4个2.5"支持SATA3.0



支持RAID0 RAID1及RAID10

产品尺寸图

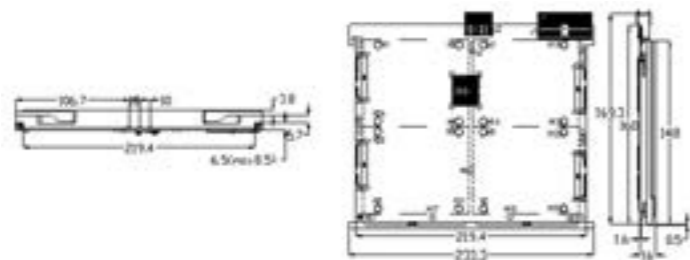

(单位:MM)

详细订购信息请联系研祥当地销售