



EIS-2206H

12 盘位高性能机架工业服务器

EIS-2206H 基于 Intel Grantley 平台,开发的一款支持双路 Xeon E5-2600V4 系列处理器 2U/12 盘位的高性能服务器,我司首款多盘位产品,弥补现有 2U/8 盘位服务器硬盘存储、短板,迎合市场通用服务器主流客户多盘位存储的需求,整机采用模块化设计,利于散热与维护、产品稳定可靠,广泛适配于大数据、超融合云计算、分布式存储、数据库负载等应用,适合电信、政府、互联网等客户需求。



产品特点

计算高性能



最大支持 2 颗 INTEL® Xeon E5-2600V4 系列处理器,提供强大的计算能力。



16 个内存 DIMM 槽,最大支持 2TB 2400/2666MHz/DDR4。



全面支持 SATA 3.0, 可选支持到 SAS 12Gb: 传输速度更快, 功耗更低。



最大可选支持 6 个 PCI-E 扩展槽, 2*PCI-E*16、4*PCI-E*8, 可以灵活选择。



板载 2 个千兆网口, 具有负载、冗余特性有效减少网络延迟, 1 个千兆远程管理网口。



12 盘位 3.5" 硬盘热插拔、智能阵列支持, 增强 I/O 性能、RAID 5 数据保护功能。



支持 1+1 的全冗余供电方式, 为服务器的运行安全提供更高的安全保障。

整机高可靠




整机经过严格的兼容性和可靠性测试, 环境适应、机械应力等测试均通过 CNAS 认证



整机采用智能散热系统, 可以有效降低散热、噪音

产品尺寸图

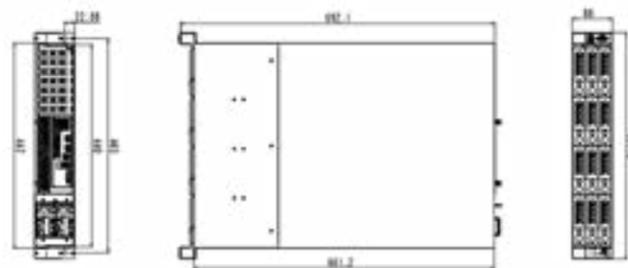

(单位: MM)

产品规格

项目	描述
型号	EIS-2206H
外形规格	19英寸2U 机架工业服务器
处理器数量	2个
处理器型号	Xeon E5-2600V4 系列处理器
芯片组	Intel C612 系列 (wellsburg)
内存	提供 16 条 DDR4 2400/2666MHz UDIMM/RDIMM 内存插槽, 单根 16GB, 最大支持 128GB (LRDIMM)
本地存储	前置 12 个热插拔 2.5/3.5" HDD/SSD 硬盘位
RAID支持	支持 RAID0,1,10,5,等功能
PCIE扩展	2*PCI_EX16, 4*PCI_EX8
网络	板载 2 个 GE 网络接口
集成I/O端口	前置 2 个 USB2.0、1 个 VGA; 后置 4 个 USB3.0、1 个 COM、 后置 2 个 GE 电口、1 个 BMC 管理网口
操作系统支持	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux6/7、Cent OS SUSE Linux Enterprise Server11 Citrix XenServer Vmware ESXi
电源	支持 500W、550W、800W Platinum 冗余电源, 可选单电源
工作温度	工作温度: 0°C~40°C 存储温度: -40°C~+70°C
尺寸 (W × H × D)	447mm (宽) × 88mm (高) × 664mm (深)

订购信息

料号	型号	描述
0010-133621	EIS-2206H/ 原装工业服务器	研祥 2U 工业服务器/Grantley-EP 平台/2*E5-2620V4 CPU/2*16GB DDR4 RDIMM/LSI9361*16I SAS3 Raid0,1,10,5/3*1TB 企业级硬盘/12*3.5" 抽拉硬盘盒/2*GbE/1*COM/1*VGA/6*USB/2*半高 PCI-Ex16/4*半高 PCI-E x8/800W 冗余电源
0020-064151	EIS-2206H/无电 源准系统	研祥 2U 工业服务器/Grantley-EP 平台/支持双 Xeon E5-2600V4 处理器/16*DDR4DIMM/ LSI9361*16I SAS3 Raid0,1,10,5/12*3.5" 抽拉硬盘盒/2*GbE/1*COM/1*VGA/6*USB /2*半高 PCI-Ex16/4*半高 PCI-E x8/无电源