



# IPC-810E

## 4U标准上架机箱

IPC-810E 是一款 4U 上架机箱, 机箱为优质钢板成型, 机箱的压条的设计可调整高度, 可满足 EPI 主板和 PCI 扩展卡高度; 兼容公司 FSC、EPI、EPE、EC9、EC0 等各类全系列全长卡和工业主板; 可装一个 5.25" CD-ROM, 2 个硬盘并带有减振功能; 结构合理, 设计先进; 有广阔的市场空间, 可广泛应用于通信、网络、金融、电力、交通、工业自动化等各领域。



### 产品特点



开盖方便: 箱盖后部开有握手位, 方便箱盖抽拉




方便防尘网的更换: 防尘网框抽拉部位结构设计有导轨, 方便抽拉更换防尘网



EMC: 光驱部位折边设计, 与机箱紧密贴合, 抗辐射能力加强

### 产品尺寸图

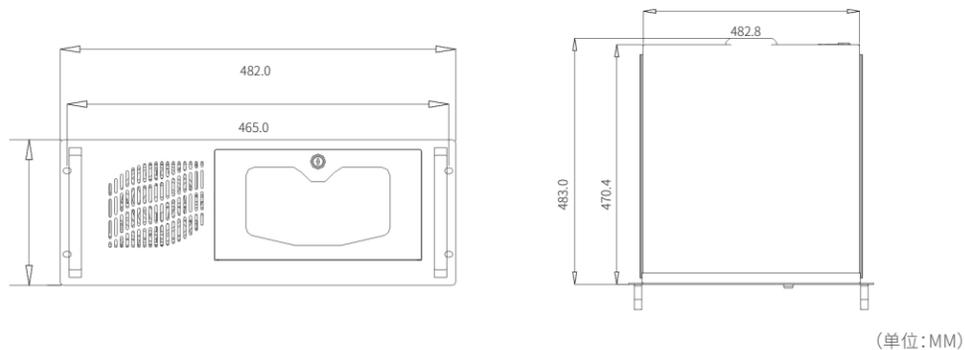

(单位: MM)

### 产品规格

项目	描述
适配主板	PICMG 1.0 标准全长卡, PICMG 1.3 标准全长卡, EPI 2.0 标准全长卡, EPE 标准全长卡, Micro-ATX 标准单板, ATX 标准单板
适配底板	10 槽标准 PICMG 1.0 底板, 14 槽标准 PICMG 1.0 底板, 10 槽标准 PICMG 1.3 底板, 13 槽标准 EPI 2.0 底板, 10 槽标准 EPE 底板
I/O 接口	前置 2 个 USB 2.0 接口, ATX 船型开关、复位开关, 电源、硬盘指示灯, 带锁安全门
存储器	一个 5.25" CD-ROM 空间、两个 3.5" HDD 空间(做减震)
工作温度	0°C~+50°C; 5%~90% (非凝结状态)
存储环境	-20°C~+60°C; 5%~90% (非凝结状态)
电源供电	标准 ATX 电源
外形尺寸	482 mm×177 mm×470.4 mm

### 订购信息

料号	型号	描述
0020-063911	IPC-810/EC0-1816(D)/250W	4U、19"标准上架IPC-810准系统/EC0-1816(D)/无CPU, 支持LGA1155封装Intel® Core™ Ivy Bridge/Sandy Bridge 处理器、Intel® Pentium® 或 Celeron® G系处理器/无内存, 支持两条800/1066M/1333M的DDR3内存条, 最大支持16G/无硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/带散热器, 后置外露IO接口: VGA+DVI-D/2个千兆网口, 4个USB2.0接口, 1个LPT, 2个COM口, 前置2个USB2.0。(4个PCI/1个PCI_Extx16/1个PCIEX4 (完整PCIEX4信号, 两种情况:A:当使用PCIEX4卡时, 板载LAN2自动关闭; B:当使用PCIEX1卡时, 板载LAN1\LAN2口功能正常。))。准系统只有主板自带的2个COM口, 需要2个以上经销商需选配COM线材。
0010-140561	IPC-810E/EC0-1816(D)/G1620/2G/1T/250W	4U、19"标准上架IPC-810E整机/EC0-1816(D)/G1620/2G内存/1T硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标, 外露IO接口: VGA+DVI-D/2个千兆网口, 6个USB2.0接口 (前2后4), 1个LPT, 6个COM口(主板自带1个, 共引出6个COM)/4个PCI/1个PCI_Extx16/1个PCIEX4 (完整PCIEX4信号, 两种情况:A:当使用PCIEX4卡时, 板载LAN2自动关闭; B:当使用PCIEX1卡时, 板载LAN1\LAN2口功能正常。))
0020-064281	IPC-810/EC0-1816(D)/无CPU/4G/1TB/250W	4U、19"标准上架IPC-810准系统/EC0-1816(D)/无CPU/4G内存/1TB硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/带散热器, 后置外露IO接口: VGA+DVI-D/2个千兆网口, 4个USB2.0接口, 1个LPT, 2个COM口, 前置2个USB2.0。(4个PCI/1个PCI_Extx16/1个PCIEX4 (完整PCIEX4信号, 两种情况:A:当使用PCIEX4卡时, 板载LAN2自动关闭; B:当使用PCIEX1卡时, 板载LAN1\LAN2口功能正常。)) 备注: 准系统只有主板自带的2个COM口, 需要2个以上经销商需选配COM线材。
0020-061731	IPC-810/EC0-1817-6COM/250W/准系统	4U、19"标准上架IPC-810准系统/EC0-1817V2NA-H81-6COM/无CPU, 支持INTEL LGA 1150针脚的第四代I3/I5/I7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor、Intel® Celeron® Processor/无内存, 支持两条 DDR3 1333/1600MHz内存条, 最大支持16G/无硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/带散热器, 外露2个千兆网口, VGA+DVI-D双显, 6个USB接口 (前2后4), 2个COM、1个PS2接口, 1组音频接口, 1个LPT。(主板自带4个PCI、2个PCI-E*1 (PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位)
0010-085381	IPC-810E/EC0-1817-G1820-2G-500G-250W无光驱	4U、19"标准上架IPC-810E整机/EC0-1817V2NA-H81/G1820/2G内存/500G硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标, 除主板自带外露接口外, 还引出4个COM(主板自带2个, 共引出6个COM)、1个LPT。(主板自带4个PCI、2个PCI-E*1 (PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位)