




# CPC-16COM

## 6U 16 串口 CompactPCI 扩展卡

CPC-16COM是一块高性能的PCI总线接口16串口通用卡。该串口卡为标准CPCI结构，支持热插拔，方便使用，兼容PICMG2.0、PICMG2.1规范。注：该板是IO板，不能插在系统槽。

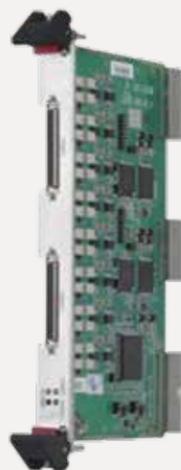

### 产品特点




6U标准CPCI架  
32bit、33MHzCPCI总  
线，支持热插拔



16个RS232/422/485  
串口可切换，最高速率  
支持115200bps



前板接口2个DB68接  
口，DB68扩展支持8个  
串口；支持后走线



工作温度：-40℃~70℃




存储温度：-45℃~80℃



相对湿度：5%~95%非凝结

### 产品尺寸图

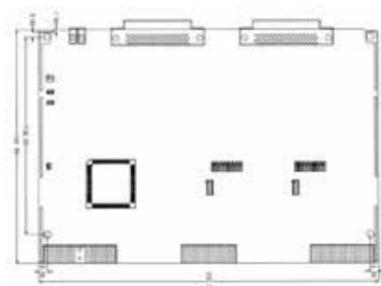

(单位：MM)

### 订购信息

料号	型号	描述
0060-002421	CPC-16COM	6U CompactPCI串口板/16路RS-232/422/485串口/支持后走线/32Bit CPCI Bus/2个DB68接口/ PICMG2.0, 2.1
0060-002411	CPC-RP16COM	CPC-16COM后插板/16路RS-232/422/485串口板/2个DB68接口