



# IPC-710

## 19"4U标准上架机箱

IPC-710是研祥新推出一款4U上架机箱,与研祥经典系列IPC-810E工控机唯一区别:前面板不一样;同样的身份、同样的品质、同样的生产工艺,新造型,内部结构与IPC-810E一样,能兼容公司EPI、EPE、EC7、EC9、EC0、ECS等各类全系列全长卡和工业母板;作为经典4U上架机箱,产品能广泛应用于智能制造、工业自动化、石油石化、金融、电力、交通等各领域。



### 产品特点




兼容性,与IPC-810E一样,兼容公司EPI、EPE、EC7、EC9、EC0、ECS等各类全系列全长卡和工业母板



前面板新造型,与IPC-810E唯一区别仅仅是前面板不一样

### 产品尺寸图

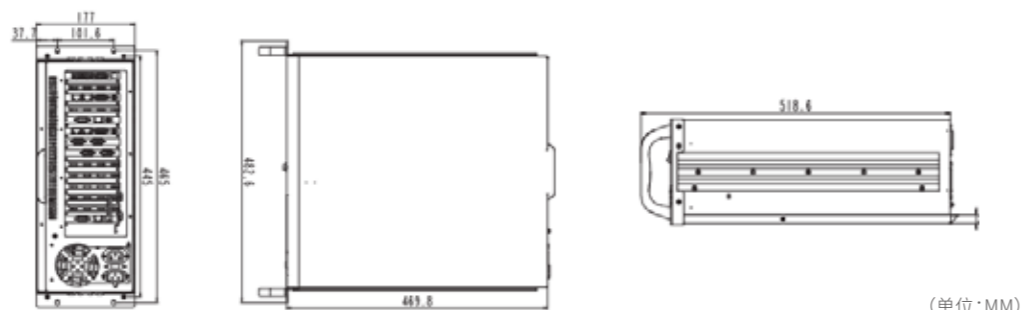

(单位:MM)

### 产品规格

项目	描述
适配主板	ATX标准板卡/兆芯板卡
IO接口	前置2个USB接口,ATX船型开关、复位开关、电源硬盘指示灯
存储器	1个5.25"CD-ROM空间、2个3.5"HDD空间(做减震)
工作温度	0°C~+50°C;5%~90%(非凝结状态)
存储环境	-20°C~+60°C;5%~90%(非凝结状态)
电源供电	标准ATX电源
外形尺寸(W*H*D)	含把手482.6mm×177mm×518.6mm 不含把手482.6mm×177mm×469.8mm

### 订购信息

料号	型号	描述
0020-064121	IPC-710/EC0-1816(D)/250W	4U、19"标准上架IPC-710准系统/EC0-1816(D)/无CPU,支持LGA1155封装Intel® Core™ Ivy Bridge/Sandy Bridge 处理器、Intel® Pentium® 或Celeron® G系处理器/无内存,支持两条800/1066M/1333M的DDR3内存条,最大支持16G/无硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/带散热器,后置外露IO接口:VGA+DVI-D/2个千兆网口,4个USB2.0接口,1个LPT,2个COM口,前置2个USB2.0。(4个PCI/1个PCI_Ext1/1个PCIEX4(完整PCIEX4信号,两种情况:A:当使用PCIEX4卡时,板载LAN2自动关闭;B:当使用PCIEX1卡时,板载LAN1\LAN2口功能正常。))。准系统只有主板自带的2个COM口,需要2个以上经销商需选配COM线材。
0020-062061	IPC-710准系统/EC9-1501-ZX(B)/C4580/250W	4U、19"标准上架IPC-710整机/EC9-1501/ZX/C4580主板/ZX-100S/四核处理器/ATX 250W电源/无光驱/主板2个网口外置、10个串口(6个外置,4个插针)、VGA+DVI-D双显外置、9个USB(2个USB3.0外置,2个USB2.0外置,1个USB3.0插针,4个USB2.0插针),1个音频组合外置、1个PS/2键盘鼠标接口外置;1个LPT插针、1个8路的GPIO插针;1个PCI*16(实际速度*8)、1个PCI*4、2个PCI、1个Mini_PCIe/扩展。
0010-108631	IPC-710/EC9-1501-ZX(B)/C4580/2G/500G250W	4U、19"标准上架IPC-710整机/EC9-1501/ZX/C4580主板/ZX-100S/四核处理器/2G内存/500G硬盘/ATX250W电源/无光驱/主板2个网口外置、10个串口(6个外置,4个插针)、VGA+DVI-D双显外置、9个USB(2个USB3.0外置,2个USB2.0外置,1个USB3.0插针,4个USB2.0插针),1个音频组合外置、1个PS/2键盘鼠标接口外置;1个LPT插针、1个8路的GPIO插针;1个PCI*16(实际速度*8)、1个PCI*4、2个PCI、1个Mini_PCIe/扩展。
0010-132221	IPC-710/EC0-1501-HG-3135/4G/1T/250W/显卡	4U、19"z标准上架IPC-710整机/EC0-1501-HG3135主板/HG3135 3.2GHz四核处理器/4G DDR4内存/1T 3.5寸硬盘/ATX 250W电源/不带键盘及鼠标,整机标配1个1G GT-710显卡(接口:VGA/HDMI/DVI-D)。后置外漏接口:2个千兆网口,2个USB3.0,2个USB2.0接口,1个PS2,1组音频,2个串口,支持RS232/RS422/RS485模式,前置2个USB2.0接口。主板上内置有:1个立式USB2.0插座;1个Wafer插座,可通过线材再引出2个USB2.0接口;COM3~COM10插座,支持RS232模式,可再调线材引出8个COM口;1个LPT插针;1个LPC接口;1个TPM插针;1个8路数字IO接口;主板上内置所有插针均需要再单独调相应线材,方可扩展至机箱后面板。扩展总线:1个PCI_EX16,1个PCI_EX4,1个PCIEX1(X4连接器),4个PCI
0010-132241	IPC-710/EC0-1501-HG-3185/8G/1T/250W/显卡	4U、19"z标准上架IPC-710整机/EC0-1501-HG3185主板/HG3185 3.0GHz八核处理器/8G DDR4内存/1T 3.5寸硬盘/ATX 250W电源/不带键盘及鼠标,整机标配1个1G GT-710显卡(接口:VGA/HDMI/DVI-D)。后置外漏接口:2个千兆网口,2个USB3.0,2个USB2.0接口,1个PS2,1组音频,2个串口,支持RS232/RS422/RS485模式,前置2个USB2.0接口。主板上内置有:1个立式USB2.0插座;1个Wafer插座,可通过线材再引出2个USB2.0接口;COM3~COM10插座,支持RS232模式,可再调线材引出8个COM口;1个LPT插针;1个LPC接口;1个TPM插针;1个8路数字IO接口;主板上内置所有插针均需要再单独调相应线材,方可扩展至机箱后面板。扩展总线:1个PCI_EX16,1个PCI_EX4,1个PCIEX1(X4连接器),4个PCI
0020-062091	IPC-710准系统/EC0-1817V2NA	4U、19"标准上架IPC-710准系统/EC0-1817V2NA-H81-6COM/无CPU,支持INTEL LGA 1150针脚的第四代I3/I5/I7 Core™ Processor、Intel® Pentium® Processor、Intel® Celeron® Processor/无内存,支持两条DDR3 1333/1600MHz内存条,最大支持16G/无硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/带散热器,外露2个千兆网口,VGA+DVI-D双显,6个USB接口(前2后4),2个COM、1个PS2接口,1组音频接口,1个LPT。(主板自带4个PCI、2个PCI-E*1(PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位,准系统只有主板自带的2个COM口,需要2个以上经销商需选配COM线材。
0020-064271	IPC-710/EC0-1817-H81-6COM/4G/1T-B/250W	4U、19"标准上架IPC-710不含CPU准系统//EC0-1817V2NA-H81-6COM/无CPU/4G内存/1TB硬盘/ATX 250W电源/不带光驱/不带键盘及鼠标/带散热器,前置2个USB2.0/后置外露:2个千兆网口,VGA+DVI-D双显,4个USB接口,2个COM、1个PS2接口,1组音频接口,1个LPT。(主板自带4个PCI、2个PCI-E*1(PCI-E*4插槽)、1个PCI-E*16扩展槽位)。备注:准系统只有主板自带的2个COM口,需要2个以上经销商需选配COM线材。