

IPC-310

4U标准上架机箱

IPC-310是一款4U上架式机箱，搭配EC0系列工业母板；搭配标准ATX PS/2电源；支持2个3.5寸HDD空间；前面板经典设计：2个USB接口、状态指示灯、船型开关。产品能广泛应用于工业控制、环保监测、智能制造、安全检查、石油石化、金融自助等领域。



产品特点



4U标准上架




搭配ATX主板



标准ATX电源

产品尺寸图

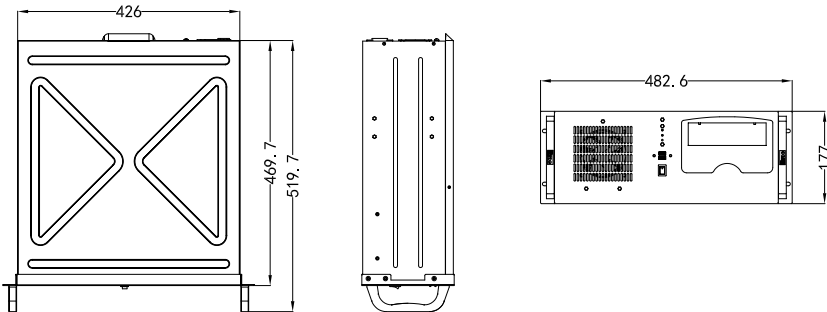

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

| 项目           | 描述                           |
|--------------|------------------------------|
| 适配主板         | ATX单板                        |
| 存储器          | 2个3.5寸硬盘减振位                  |
| 前面板          | 电源开关、复位开关, 电源和硬盘指示灯, 2个USB接口 |
| 电源           | 标准ATX电源                      |
| 工作温度         | 0℃~40℃, 5%~90%(非凝结状态)        |
| 存储温度         | -20℃~60℃, 5%~90%(非凝结状态)      |
| 外形尺寸 (W×H×D) | 482.6 mm×177 mm×469.7 mm     |

订购信息

| 料号          | 型号                                     | 描述                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0020-065691 | IPC-310/EC0-1816/250W                  | 搭配H61平台主板/250W电源/无声卡/无CPU散热器/机箱前置2个USB2.0, 后置接口:VGA+DVI-D、2个千兆网口(采用Realtek网卡芯片)、4个USB2.0、2个COM, 支持RS232/422/485可调、1个PS2 / 扩展总线:4个PCI、1个PCIE×16、1个PCIE×4(实际走线速度×1)                                 |
| 0020-065941 | IPC-310/EC0-1818(E)/250W               | 搭配H110平台主板/250W电源/无CPU散热器/机箱前置2个USB2.0, 后置接口:VGA+HDMI、2个千兆网口(1个Intel I219、1个Realtek RTL8111H)、4个USB3.0、2个COM, 支持RS232/422/485可调、1个PS2、采用ALC声卡方案, 支持MIC-IN/LINE-OUT /扩展总线:4个PCI、1个PCIE×16、1个PCIE×4 |
| 0020-067651 | IPC-310/EC0-1820/250W                  | 搭配H310平台主板/250W电源/无CPU散热器/机箱前置2个USB2.0, 后置接口:2个COM、4个USB、2个千兆网口(Intel网卡芯片)、VGA/HDMI/DVI-D/DP任意双显、1组音频、1个PS2、4个PCI、1个PCIE×4、1个PCIE×16                                                              |
| 0010-167971 | IPC-310/EC0-1818(E)/I5-6500/8G/1T/250W | 搭配H110平台主板/I5-6500/8G/1T/250W/机箱前置2个USB2.0, 后置接口:VGA+HDMI、2个千兆网口、4个USB3.0、6个COM(其中COM1、COM2支持RS232/422/485可调)、1个PS2、1组音频接口, 支持MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT /扩展总线:4个PCI、1个PCIE×16、1个PCIE×4              |
| 0010-167981 | IPC-310/EC0-1816(H)/I5-3550/8G/1T/250W | 搭配H61平台主板/I5-3550/8G/1T/250W/无声卡/机箱前置2个USB2.0接口, 后置主板自带IO接口:VGA+DVI-D、2个千兆网口(采用Realtek网卡芯片)、4个USB2.0、6个COM(其中COM1、COM2支持RS232/422/485可调)、1个PS2 / 扩展总线:4个PCI/1个PCIE×16/1个PCIE×4(实际走线速度×1)          |
| 0010-192911 | IPC-310/EC0-1820/I5-8500/8G/1T/250W    | 搭配H310平台主板/I5-8500处理器/8G内存/1T硬盘/250W电源/6个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、VGA/HDMI/DVI-D/DP任意双显、1组音频、1个PS2、4个PCI、1个PCIE×4、1个PCIE×16                                                                         |
| 0020-068161 | IPC-310/EC0-1827/300W                  | 搭配Q470主板/300W电源/无CPU散热器<br>前置:2个USB2.0<br>后置:1个COM、4个USB3.0、2个USB2.0、2个网口、VGA+HDMI+DVI-D三显、1个PS2、1组音频<br>扩展总线:1个PCIE×16(默认)或2个PCIE×8<br>3个PCIE×4、2个PCI、1个Mini PCIE(WIFI+4G、1个SIM卡槽)               |
| 0020-068171 | IPC-310/EC0-1828/300W                  | 搭配H610主板/300W电源/无CPU散热器<br>前置:2个USB2.0<br>后置:1个COM、4个USB3.0、2个USB2.0、2个网口、VGA+HDMI+DVI-D三显、1个PS2、1组音频<br>扩展总线:1个PCIE×16、3个PCI、3个PCIE×4(X2信号)                                                      |

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。