

IPC-316

小型紧凑壁挂整机

IPC-316是一款小型高性能整机，可满足狭小空间安装。整机钣金材质，具有良好的散热、抗振性能。前面板2个USB接口、状态指示灯、电源开关，方便操作人员使用和观察设备运行状态。产品可广泛应用于工业自动化、3C、机器视觉、金融、安检等领域。



产品特点




尺寸小巧



上盖免工具维护，前面板可替换防尘网




多串口多USB接口



支持1个PCIEx16半高扩展槽

产品尺寸图

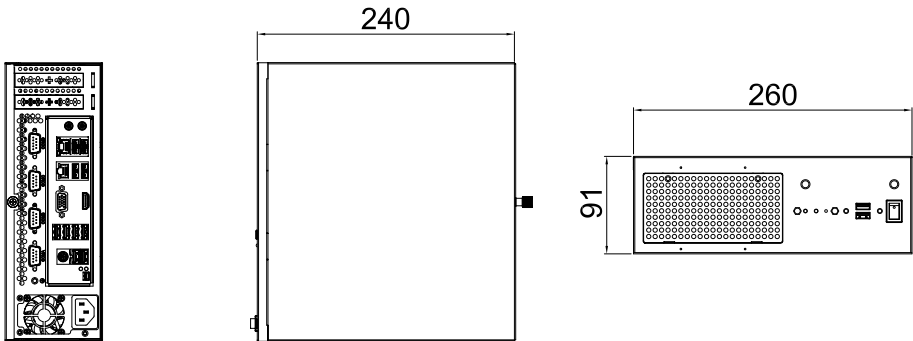

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
主板	支持MiniITX主板
存储器	2个2.5寸硬盘减振位
I/O 接口	前面板:2个USB接口, 电源开关、复位开关、电源和硬盘指示灯 后面板:根据搭配主板而定
电源	1U小电源
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-20°C~60°C
外形尺寸（W×H×D）	260 mm×91 mm×240 mm

订购信息

料号	型号	描述
0020-068241	IPC-316/EC7-1825/250W	搭配H110主板/250W电源/无CPU散热器 后置: VGA+HDMI、2个网口、2个USB3.0、8个USB2.0、2个COM、1个PS2、1组音频 扩展总线:1个PCIEx16, 1个 Mini PCIE (WIFI+3G), 1个SIM卡槽
0020-068231	IPC-316/EC7-1826/250W	搭配H310主板/250W电源/无CPU散热器 前置:2个USB2.0 后置: VGA+HDMI、2个网口、4个USB3.1、6个USB2.0、1个PS2、1组音频、1组系统+硬盘指示灯, 1*Power Button 扩展总线:1个PCIEx16, 1个 Mini PCIE (WIFI+4G), 1个SIM卡槽
0020-068221	IPC-316/EC7-1827/250W	搭配H470主板/250W电源/无CPU散热器 前置:2个USB2.0 后置: VGA+HDMI、2个网口、6个USB3.0、4个USB2.0、1个PS2、1组音频、1组系统+硬盘指示灯, 1*Power Button 扩展总线: 1 * PCIE×16, 1 * M.2 Key-E (PCIE+USB2.0, WIFI+BT)
0020-068211	IPC-316/EC7-1828/250W	搭配H610主板/250W电源/无CPU散热器 前置:2个USB2.0 后置:VGA+HDMI、2个网口、4个USB3.2 Gen1、6个USB2.0、1个PS2、1组音频、1组系统+硬盘指示灯, 1*Power Button 扩展总线:1个PCIEx16, 1个 M.2 Key-E (WIFI+BT), 1 * M.2 Key-M (PCIE x4信号)

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。