

IPC-520S

小型紧凑壁挂整机

IPC-520S是一款小型紧凑型整机，整机钣金材质，具有良好的散热、抗振性能。可搭配EC7系列主板安装，H110/C236平台的主板支持Intel LGA 1151针脚的第六、七代系列处理器，支持扩展全高半长的扩展卡，具有良好扩展性能，可以满足在狭小空间安装。可广泛应用于工业制造、机器视觉行业、安检行业等行业。



产品特点



尺寸小巧




多扩展



丰富的IO接口

产品尺寸图

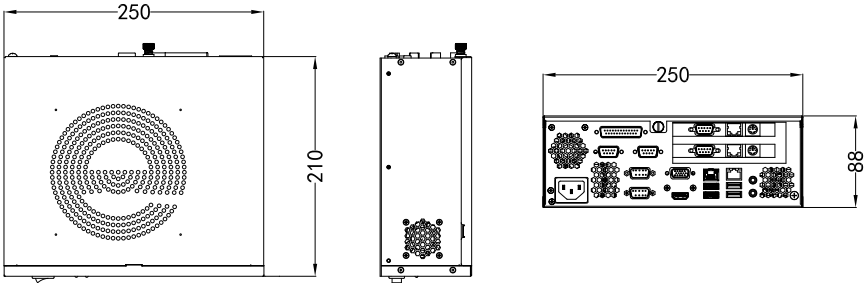

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
主板	支持MiniITX主板
芯片组	英特尔H110/C236平台芯片组
CPU	支持Intel LGA 1151针脚的第六七代系列处理器
内存	1个DDR4 U-DIMM槽, 最大支持16G内存容量
I/O 接口	后置: 2个USB3.0, 2个USB2.0 4个COM, COM1、COM2支持RS232\RS422\RS485 1个VGA、1个HDMI 2个千兆网口 1个ATX电源插座 1个LINE-IN、1个LINE-OUT 1个16位GPIO通过引线以DB44式引出 前置: 2个USB2.0接口 前置电源开关 凤凰端子接口用于连接前置电源
存储器	1个2.5寸减震硬盘位, 不持光驱安装
总线扩展	1个PCIEx16
工作温度	0℃~50℃, 5%~90%(非凝结状态)
存储温度	-20℃~60℃, 5%~90%(非凝结状态)
电源供电	1U小电源
操作系统	WIN7、WIN8、WIN10、LINUX
外形尺寸 (W×H×D)	250mm×210mm×88mm

订购信息

料号	型号	描述
0010-114851	IPC-520S-01	搭配EC7-1821-H110主板/13-6100/4G内存/500G硬盘/ATX 200W 电源/无光驱, 不带键盘和鼠标/2个网口、6个串口 (4个机箱外置, 2个主板插针)、VGA+HDMI双显、6个USB/1个LINE-IN、1个LINE-OUT/1个16路的GPIO插针通过引线以DB44引出/1个PCIE*16 (机箱上方带散热孔)
0010-114861	IPC-520S-02	搭配EC7-1821-H110主板/15-6500/4G内存/1T硬盘/ATX 200W 电源/无光驱, 不带键盘和鼠标/2个网口、6个串口 (4个机箱外置, 2个主板插针)、VGA+HDMI双显、6个USB/1个LINE-IN、1个LINE-OUT/1个16路的GPIO插针通过引线以DB44引出/1个PCIE*16 (机箱上方带散热孔)
0020-062731	IPC-520S 准系统	搭配EC7-1821-H110-01主板/无CPU/无内存/无硬盘/ATX 200W 电源/无光驱, 不带键盘和鼠标/2个网口、6个串口 (4个机箱外置, 2个主板插针)、VGA+HDMI双显、6个USB/1个LINE-IN、1个LINE-OUT/1个16路的GPIO插针通过引线以DB44引出/1个PCIE*16 (机箱上方不带散热孔) 注: 采用轴流风扇式散热器, 该配置不支持插扩展卡
0020-062741	IPC-520S-01 准系统	搭配EC7-1821-C236主板/无CPU/无内存/无硬盘/ATX 200W 电源/无光驱, 不带键盘和鼠标/2个网口、6个串口 (4个机箱外置, 2个主板插针)、VGA+HDMI双显、6个USB/1个LINE-IN、1个LINE-OUT/1个16路的GPIO插针通过引线以DB44引出/1个PCIE*16 (机箱上方带散热孔)

配套板卡

料号	型号	描述
0060-005061	2*PCI 扩展板	用于扩展PCI接口的全高半长扩展卡
0060-005051	PCIE*16 扩展板	用于扩展PCIE*16接口的全高半长扩展卡
0090-005271	2*PCIE*8 扩展板 (EB-X16-200B)	用于扩展PCIE*8接口的全高半长扩展卡,搭配C236平台主板使用
0090-005281	1*PCIE*8+1*PCI 扩展卡 (EB-X16-110B)	用于扩展PCIE*8+PCI接口的全高半长扩展卡,搭配C236平台主板使用

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。