

IPC-6207

七槽紧凑型壁挂整机

IPC-6207是一款七槽紧凑型壁挂整机，可搭配EC0、ECS等系列主板。在紧凑体积下仍拥有良好扩展性能，支持7个扩展槽位；操作方便，整机所有的IO接口均位于同一面；具备紧凑尺寸、高性能、丰富IO的接口特性；主要应用在智能制造行业,包括3C制造、机器视觉、安检、高速公路、自助终端等领域。



产品特点



兼容多种平台




七个扩展槽



所有IO接口位于同一面

产品尺寸图

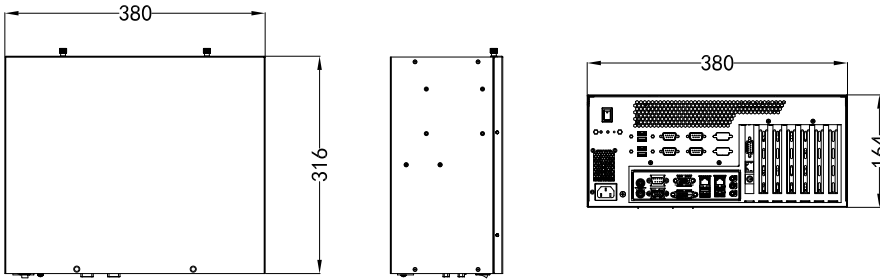

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
主板	可搭配EC0/ECS系列主板
存储器	2个3.5寸硬盘减振位
I/O 接口	电源开关、复位开关, 电源和硬盘指示灯
电源	1U小电源
工作温度	0℃~50℃, 5%~90%(非凝结状态)
存储温度	-20℃~60℃, 5%~90%(非凝结状态)
外形尺寸 (W×H×D)	380mm×164mm×316mm 支持扩展卡长度≤270mm

订购信息

料号	型号	描述
0020-066461	IPC-6207/EC0-1816/250W	搭配H61平台主板/250W电源/2个COM、4个USB、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展：4个PCI+1个PCIEX4+1个PCIEX16 备注：因PCIEX4槽与LAN2共用资源，当插PCIEX4卡时LAN2网络接口无功能。
0020-066451	IPC-6207/EC0-1817/250W	搭配H81平台主板/250W电源/ 2个COM、4个USB、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展：4个PCI+2个PCIEX1+1个PCIEX16
0020-066441	IPC-6207/EC0-1818/250W	搭配H110平台主板/250W电源/2个COM、4个USB、2个千兆网口、VGA+HDMI、1组音频、1个PS2，扩展：4个PCI+1个PCIEX4+1个PCIEX16
0020-066761	IPC-6207/EC0-1818-C236/250W	搭配C236平台主板/250W电源/2个COM、4个USB、2个千兆网口、支持任意三显（VGA、HDMI、DVI-D、DP）、1组音频、1个PS2，扩展：2个PCI+3个PCIEX4（X8连接器）+2个PCIEX16（详细资源查看说明书）
0020-066431	IPC-6207/EC0-1820/250W	搭配H310平台主板/250W电源/2个COM、4个USB、2个千兆网口、任意四选二显示（VGA、HDMI、DVI-D、DP）、1组音频，扩展：5个PCI+1个PCIEX4、1个PCIEX16
0020-067031	IPC-6207/EC0-1821/250W	搭配C246平台主板/250W电源/2个COM、2个千兆网口、8个USB、任意四选三显示（VGA、DVI-D、DP、HDMI）、1组音频、扩展：2个PCI+3个PCIe x4+ 2个PCIe x16（两个PCIEX16插槽同时插卡，会降为PCIEX8的速率）
0010-143531	IPC-6207/ECO-1816/i5-3550/4G/1T/250W	搭配H61平台主板/i5-3550/4G内存/1T硬盘/250W电源/6个COM、8个USB、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展：4个PCI+1个PCIEX4+1个PCIEX16 备注：因PCIEX4槽与LAN2共用资源，当插PCIEX4卡时LAN2网络接口无功能。
0010-143541	IPC-6207/EC0-1817/i5-4570/4G/1T/250W	搭配H81平台主板/i5-4570/4G内存/1T硬盘/250W电源/6个COM、8个USB、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展：4个PCI+2个PCIEX1+1个PCIEX16
0020-067711	IPC-6207/EC0-1823/350W	搭配Q470E平台主板/350W电源/1个COM、8个USB、2个千兆网口、VGA+DP+DVI-D、1组音频，扩展：2个PCI、2个PCIEX16、3个PCIEX4
0020-067511	IPC-6207/EC0-1826/350W	搭配Q670E平台主板/ATX350W电源/1个COM口/8个USB/2个千兆网口/ VGA+DP+HDMI2.0三显/MIC-IN/LINE-OUT /1个PCI、1个PCIe3.0 x4、3个PCIe4.0 x4、1个PCIe4.0 x16、1个PCIe4.0 x16（x8 link） 注意：2个PCIEX16插槽同时使用时降为PCIEX8的速度
0010-190041	IPC-6207/EC0-1826/i5-12500/8G/1T/350W	搭配Q670E平台主板/i5-12500/8G内存/1T硬盘/ATX 350W电源/6个COM口/8个USB/2个千兆网口/ VGA+DP+HDMI2.0三显/MIC-IN/LINE-OUT /1个PCI、1个PCIe3.0 x4、3个PCIe4.0 x4、1个PCIe4.0 x16、1个PCIe4.0 x16（x8 link） 注意：2个PCIEX16插槽同时使用时降为PCIEX8的速度

备注：产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。