

IPC-630B

小型紧凑壁挂整机

IPC-630B是一款小型紧凑型壁挂整机，可安装EC9、ECS系列主板，具备紧凑尺寸、高性能、高性价比的特性，可以利用单板上的扩展槽直接扩展全高半长应用卡，不需要转接板，在小型体积下仍拥有良好扩展性能；该机箱采用小型化设计，可以满足在狭小空间安装的需要。主要应用领域：高速公路、自助终端、自动化生产及检测等。



产品特点



小体积 扩展强




支持ATX电源



兼容标准3.5寸
硬盘安装

产品尺寸图

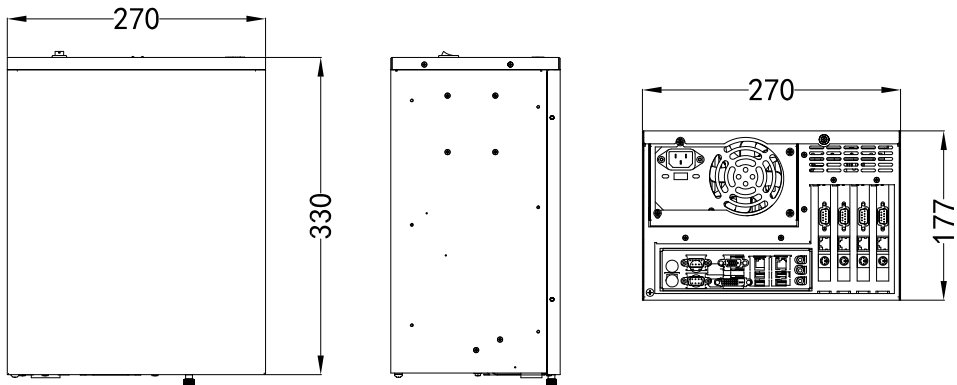

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
主板	可搭配EC9/ECS系列主板
存储器	1个3.5寸硬盘减振位, 1个2.5寸硬盘减振位
I/O 接口	机箱前面板: 电源开关、复位开关, 电源和硬盘指示灯, 2个USB2.0
电源	标准ATX电源
工作温度	0°C~50°C, 5%~90%(非凝结状态)
存储温度	-20°C~60°C, 5%~90%(非凝结状态)
外形尺寸 (W×H×D)	270mm×177mm×330mm 支持扩展卡长度≤270mm

订购信息

料号	型号	描述
0010-120931	IPC-630B/EC9-1501-ZX/C4580/4G/1T/250W	ZX-C4580处理器/4G内存/1T 3.5寸硬盘/ATX 250W电源/IO接口: 前置2个USB2.0、后置2个USB2.0/2个USB3.0/2个COM, 支持RS232\RS422\RS485模式 /VGA+DVI-D/2个网口/1个PS/2 /1个AUDIO: MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT; 扩展: 2个PCI+1个PCIEX4+1个PCIEX16
0020-062971	IPC-630B/EC9-1501-ZX/C4580/250W	ZX-C4580处理器/无内存/无硬盘/ATX 250W电源/IO接口: 前置2个USB2.0、后置2个USB2.0/2个USB3.0/2个COM, 支持RS232\RS422\RS485模式 /VGA+DVI-D/2个网口/1个PS/2 /1个AUDIO: MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT; 扩展: 2个PCI+1个PCIEX4+1个PCIEX16

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。