

IPC-710

4U标准上架机箱

IPC-710是研祥新推出一款4U上架机箱，与研祥经典系列IPC-810E工控机唯一区别：前面板不一样；同样的身份、同样的品质、同样的生产工艺，新造型，内部结构与IPC-810E一样，能兼容公司EPI、EPE、EC7、EC9、EC0、ECS等各类全系列全长卡和工业母板；作为经典4U上架机箱，产品能广泛应用于智能制造、工业自动化、石油石化、金融、电力、交通等各领域。



产品特点



4U标准上架




优良散热



优良EMC性能

产品尺寸图

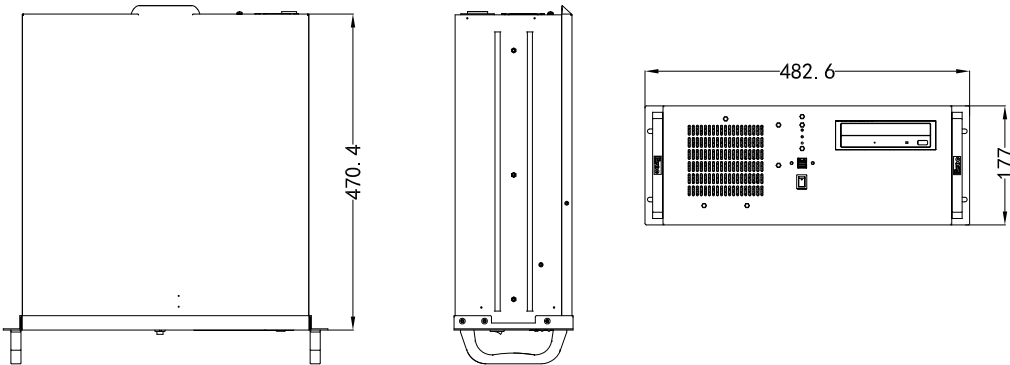

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
适配主板	ATX主板
存储器	1个5.25英寸CD-ROM空间 2个3.5英寸HDD空间 (做减震) 1个3.5英寸HDD空间 (不做减震)
I/O 接口	电源开关、复位开关，电源和硬盘指示灯；前置2个USB接口
电源	标准ATX电源
工作温度	0℃~50℃, 5%~90%(非凝结状态)
存储温度	-20℃~60℃, 5%~90%(非凝结状态)
外形尺寸 (W×H×D)	482.6mm×177mm×470.4mm

订购信息

料号	型号	描述
0020-062061	IPC-710/EC9-1501-ZX/ C4580/250W	搭配ZX C4580主板/250W电源/2个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展:2个PCI、1个PCIEX4、1个PCIEX16(实际速率X8)
0020-062081	IPC-710/EC0-1816V2NA	搭配H61平台主板/250W电源/2个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展:5个PCI、1个PCIEX4(实际速率X1)、1个PCIEX16
0020-064121	IPC-710/EC0-1816- 6COM/250W	搭配H61平台主板/250W电源/2个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、VGA+DV-D、1组音频、1个PS2，扩展:4个PCI、1个PCIEX4、1个PCIEX16
0020-062091	IPC-710/EC0-1817V2NA	搭配H81平台主板/250W电源/2个COM、6个USB接口(前2后4)、2个千兆网口、VGA+DVI-D、1组音频、1个PS2，扩展:4个PCI、2个PCIEX4(实际速率X1)、1个PCIEX16
0020-065761	IPC-710/EC0-1818/250W	搭配H110平台主板/250W电源/2个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、VGA+HDMI、1组音频、1个PS2，扩展:4个PCI、1个PCIEX4、1个PCIEX16
0020-066751	IPC-710/EC0-1818- C236/250W	搭配C236平台主板/250W电源/2个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、支持任意三显 (VGA、HDMI、DVI-D、DP)、1组音频、1个PS2，扩展:2个PCI、3个PCIEX4(X8连接器)、2个PCIEX16 注意:2个PCIEX16插槽同时使用时降为PCIEX8的速度
0020-066421	IPC-710/EC0-1820/250W	搭配H310平台主板/250W电源/2个COM、6个USB(前2后4)、2个千兆网口、任意四选二显示(VGA、HDMI、DVI-D、DP)、1组音频，扩展:5个PCI、1个PCIEX4、1个PCIEX16
0020-066411	IPC-710/EC0-1822/350W	搭配H420E平台主板/350W电源/2个COM、8个USB(前2后6)、2个千兆网口、VGA+DP、1组音频，扩展:4个PCI、2个PCIEX4(实际速率X1)、1个PCIEX16
0020-067491	IPC-710/EC0-1826/300W	搭配Q670E平台主板/300W电源/1个COM、10个USB、2个千兆网口、VGA+DP+HDMI2.0三显、1组音频 /1个PCI、1个PCIe3.0 x4、3个PCIe4.0 x4、1个PCIe4.0 x16、1个PCIe4.0 x16 (x8 link) 注意:2个PCIe x16插槽同时使用时降为PCIe x8的速度

备注:产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。