

IPC-860

4U标准上架机箱

IPC-860 是一款 19寸4U 上架式工业级机箱, 机箱采用优质金属钢板。内部采用大功率风扇直接对系统进行散热, 具有良好通风散热性能。4 个 3.5"抽拉硬盘模组; 配有用户互动显示模块, 具有触摸功能, 可实现关机、信息显示、状态监测、进程管理、日志管理等。

可广泛应用在银行安防监控系统、智能楼宇管理系统 (IBMS)、综合保安管理系统(ISMS)、综合交通管理系统 (ITMS)、 机器视觉、工作站、保险、证券等行业录音监听监控系统等。



产品特点

兼容多种主板

兼容标准 3.5 寸
硬盘安装


多扩展

LCM互动模块

专业散热系统

超强EMC性能

产品尺寸图

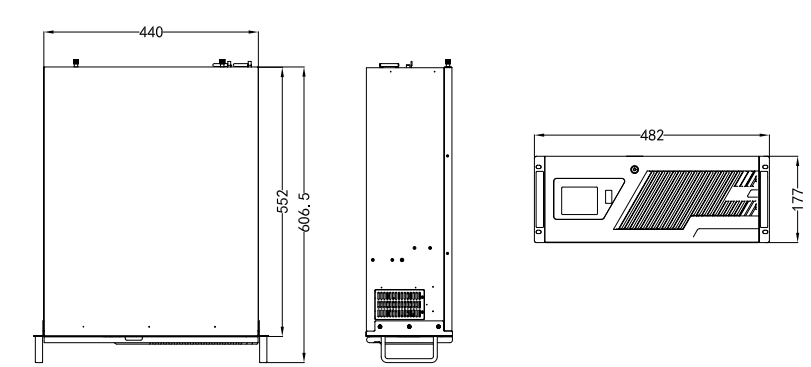

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目	描述
适配主板	EPE全长卡、ATX单板、EATX服务器主板
处理器	按主板而定:SVE-2901主板:支持双路Xeon E5-2600 V3/V4系列处理器
内存	按主板而定:SVE-2901(双路C612):支持16根288PIN DDR4插槽,支持高达512GB DDR4 ECC RDIMM
适配底板	搭配EPE系列主板时, 可配10-13槽标准EPE底板
存储器	兼容两类硬盘模组: A:4个3.5" 抽拉硬盘(不减震) B:2个3.5" 抽拉硬盘(减震) 注:服务器主板兼容SAS硬盘安装,所有硬盘均置于安全门内,保证数据安全
I/O 接口	电源开关、复位开关; 电源、硬盘指示灯; 带锁安全门内有2个USB2.0接口; 后置接口:根据主板配置而定
电源	支持标准PS2 ATX电源; 支持2U冗余电源
工作温度	ECO/EPE配置:0℃~50℃,5%~90%(非凝结状态) EATX服务器配置:0℃~40℃,5%~90%(非凝结状态)
存储温度	-20℃~60C, 5%~90%(非凝结状态)
外形尺寸 (W×H×D)	482 mm×177 mm×552 mm

订购信息

料号	型号	描述
0020-066191	IPC-860/SVE-2901VD2N(B)-ES	搭配C612平台主板/支持双Xeon E5 V3/V4 CPU/16*DDR4 DIMM/主板无集成RAID功能/4*3.5" 抽拉硬盘盒/1个超薄光驱/800W+800W冗余电源/2*GbE/1*COM/1*VGA/6个USB(前2个USB2.0后4个USB3.0)/1*全高PCI-E x16、1*全高PCI-E x8(2个CPU:2*全高PCI-E x16、4*全高PCI-E x8)
0020-062571	IPC-860/EC0-1818-C236/350W	搭配C236平台主板/350W电源/2个千兆网口 (I210) /2*COM/板载VGA、HDMI、DVI-D、DP任意四选三显示/6个USB(前2后4)/1组音频/扩展:2个PCI+3个PCIEX4 (X8连接器)+2个PCIEX16 (详细资源查看说明书)
0020-064991	IPC-860/EC0-1821/600W	搭配C246平台主板/ 600W电源/2个COM/2个千兆网口/8个USB (前2后6) / 任意四选三显示 (VGA、DVI-D、DP、HDMI)、1组音频接口;扩展:2个PCI、3个PCIe x4、2个PCIe x16;1个M.2 KEY M接口(PCIe X4, 尺寸支持 2242/2260/2280/22110);1个M.2 KEY E接口(PCIe X1, 尺寸支持 2230) 注意:两个PCIe*16插槽同时插卡, 会降为PCIe*8的速率
0020-066481	IPC-860/EC0-1823-03/600W	搭配Q470E平台主板/600W电源/1个COM、10个USB (前2后8)、2个千兆网口、VGA+DP+DVI-D、1组音频, 扩展: 2个PCI、2个PCIe x16、3个PCIe x4 注意:2个PCIe*16插槽同时使用时降为PCIe*8的速度
0020-066491	IPC-860/EC0-1823-03/1000W	搭配Q470E平台主板/1000W电源/1个COM、10个USB (前2后8)、2个千兆网口、VGA+DP+DVI-D、1组音频, 扩展: 2个PCI、2个PCIe x16、3个PCIe x4 注意:2个PCIe*16插槽同时使用时降为PCIe*8的速度
0020-066501	IPC-860/EC0-1823-04/1000W	搭配W480E平台主板/1000W电源/1个COM、10个USB (前2后8)、2个千兆网口、VGA+DP+DVI-D、1组音频, 扩展: 2个PCI、2个PCIe x16、3个PCIe x4 注意:2个PCIe*16插槽同时使用时降为PCIe*8的速度
0020-067521	IPC-860/EC0-1826/1000W	搭配Q670E平台主板/ATX1000W电源/2个千兆网口/1个COM口/10个USB/ VGA+DP+HDMI2.0三显/MIC-IN/LINE-OUT /1个PCI、1个PCIe3.0 x4、3个PCIe4.0 x4、1个PCIe4.0 x16、1个PCIe4.0 x16 (x8 link) 注意:2个PCIe x16插槽同时使用时降为PCIe x8的速度

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。