

N15-01B

网络应用平台

N15-01B基于Intel® Atom 第三代C3000开发的经济型网络安全硬件解决方案,采用1U 19"标准上架式机箱。支持1个Mini PCI_E插槽,1个PCI_E(信号X1),板载最高支持6个千兆网口,高配支持1个ENS网络扩展,整机最大支持14个千兆网口。

N15-01B主要可应用于防火墙、防毒墙、下一代防火墙、应用交付、流量管理、VPN、DNS、IDS/IPS、UTM等场景。



产品特点

C3000
处理器

2条DDR4
内存


1个mini-PCIe
插槽

丰富IO接口

可快速定制

低功耗

产品尺寸图

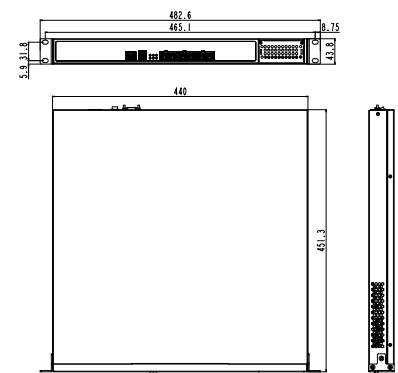

(具体配置尺寸,见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	英特尔Intel Atom C3000系列FCBGA1310封装, 支持C3000及REFRESH全系列CPU
	芯片组	C3000/C3000 refresh
	内存	2个DIMM槽, 最大支持128GB
存储接口	SATA	支持1个SATA接口;注:标准配置1个硬盘位, 经济机型置无SATA接口、无SATA硬盘位
	MSATA	支持1个MSATA槽
IO 接口	USB	2个USB3.0 (前置)
	COM	1个Console口 (前置),默认RS232模式, 支持重定向功能;
显示接口		1个VGA口 (选配功能, 可后置引出), 注:如果需要, 请下单时注明带VGA接口
网卡芯片		Intel® I210/I211
网口		板载6个网口;其中, 方案1:板载6个千兆电口;方案2:板载4个千兆电口+2个万兆光口
GPIO		支持8路数字GPIO
扩展总线	PCIE	1个标准PCIE 8X 插槽(X1信号)
	ENS	支持1个ENS网卡拓展槽位, 注:经济型整机配置无ENS扩展槽
搭配主板		NET-1832VD6N系列
工作环境		工作温度:0°C~40°C
储存环境		储存温度:-20°C~70°C;储存湿度:10%~90% (非凝结状态)
电源		1*150W单电源, 注:经济型整机搭配1*60W单电源, 箱体兼容双电源
外形尺寸 (不含挂耳)		440mm (W) ×44mm(H)×450mm (D)
支持操作系统		Linux OS系统(内核版本2.6以上), 详情请查阅产品说明书

订购信息

料号	型号	描述
0010-196221	N15-01C-02/C3558/8G*2/1T/150W 单电源	Intel C3000平台/C3558/双内存插槽/板载6*千兆电口/3组BP/2*USB 2.0/1*console口/1*MSATA槽/1*SATA座子/1*PCIE X4标准插槽/1个ENS扩展槽(X4信号)/150W单电源
0010-196231	N15-01C-03/C3558/8G/64G/60W 单电源	Intel C3000平台/C3558/单内存插槽/板载6*千兆电口/0组BP/2*USB 2.0/1*console口/1*MSATA槽/无ENS扩展槽/1* PCIE X4标准插槽/1*60W电源
0010-196241	N15-01C-04/C3558/8G*2/1T/150W 单电源	Intel C3000平台/C3558/双内存插槽/板载4*千兆电口+2*万兆光口/2组BP/2*USB 2.0/1*console口/1*MSATA槽/1*SATA座子/1*PCIE X4标准插槽/1*ENS扩展槽(X4信号)/150W单电源

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。