

N35-HG

国产化网络应用平台

N35B-HG是一款标准2U上架国产化网络安全应用产品,基于海光3200/3300系列处理器(可选4核或者8核)开发,支持2根DDR4内存插槽,整机容量最大支持64G,板载8个千兆电口,支持2个ENS网络扩展模块,整机最大可实现24个千兆网口。

N35B-HG可广泛应用于金融、电力、电信、能源、交通、医疗等行业的网络安全领域,如防火墙、防毒墙、负载均衡、上网行为管理和审计、应用交付、WAF、IDS/IPS、UTM等网络安全应用场景。



产品特点



国产平台



2个内存插槽



多个硬盘位



网口丰富




主流国产OS



支持快速客制化

产品尺寸图

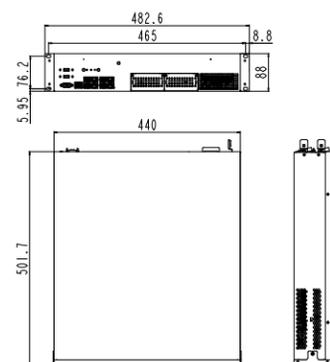

(具体配置尺寸,见说明书)(单位:MM)

产品规格

项目	描述	
系统配置	处理器	支持Hygon-3230/3250、3330/3350等处理器
	芯片组	/
	内存	提供2个DDR4内存插槽,整机总容量可达64G
存储	SATA	2个SATA3.0接口,标配1个硬盘位(空闲1个SATA接口)
	Cfast	可选1个CFAST卡槽(选配)
IO接口	USB	2个USB3.0接口(前置接口),2个USB2.0(板内)
	COM	1个Console口(前置接口),1个DB9串口(前置接口)
显示接口	默认无显示接口,可通过Mini PCIe槽扩展,搭配AMI BIOS选1060-004621 EF-V-001,搭配国产BIOS选1060-009761 EF-V-001-EFI	
网卡芯片	Intel®I210/I211	
网口	板载8个千兆电口	
GPIO	主板上支持8路数字GPIO接口	
扩展总线	PCIE	板载1个标准PCIE3.0 x8槽(板内,X4信号),1个Mini_PcIe槽(板内,X1信号)
	ENS	2个ENS网卡扩展槽位
搭配主板	ECS-1501-HG系列	
工作环境	工作温度:0°C~40°C	
储存环境	储存温度:-20°C~70°C;储存湿度:10%~90%(非凝结状态)	
电源	350W ATX单电源(可选冗余电源)	
外形尺寸(不含挂耳)	440mm(W)×88mm(H)×501mm(D)	
支持操作系统	银河麒麟,中标麒麟,湖南麒麟等海光版操作系统,详情请查阅产品说明书	

订购信息

料号	型号	描述
0010-204041	N35B-HG-02/3250YH/1*8G/1T/2ENS/350W 单电	标准2U上架整机/海光平台/HG3250 8核16线程 2.8GHZ/1*8GB/1*1TB 3.5" HDD/板载8*千兆电口/2*ENS槽/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*350W单电源
0010-204051	N35B-HG-02/3250YH/1*8G/1T/2ENS/350W 冗电	标准2U上架整机/海光平台/HG3250 8核16线程 2.8GHZ/1*8GB/1*1TB 3.5" HDD/板载8*千兆电口/2*ENS槽/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*350W冗余电源
0010-204061	N35B-HG-02/3350/1*8G/1T/2ENS/350W 冗电	标准2U上架整机/海光平台/HG3350 8核16线程 3.0GHZ/1*8GB/1*1TB 3.5" HDD/板载8*千兆电口/2*ENS槽/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*350W冗余电源

备注:产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。