

NPC-5118-FT

国产化网络安全应用平台

NPC-5118-FT,是一款标准1U上架网络安全应用产品,基于飞腾D2000处理器开发,支持国产银河麒麟等Linux系统,产品主要应用于通讯、企业、金融、教育、医疗等领域。

NPC-5118-FT的可替代大部分非国产H110、C236等平台的应用场景,定位为国产化中端平台,助力企业国产化替代升级,巩固企业信息、资产安全。可广泛应用于新一代高端应用交付可广泛应用于防火墙、行为管理与审计、VPN、漏洞扫描、网闸等信息安全防护。



产品特点



国产平台



多内存插槽



多硬盘位



网络接口
丰富




主流国产OS



支持快速
客制化

产品尺寸图

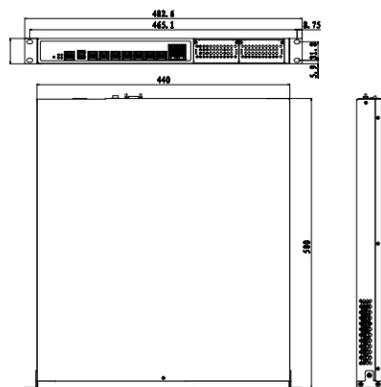

(具体配置尺寸,见说明书)(单位:MM)

产品规格

项目	描述	
系统配置	处理器	飞腾D2000/8C 主频2.3GHz
	芯片组	SOC
	内存	双通道,2*DDR4内存插槽,支持UDIMM,单槽支持32G
存储接口	SATA	2个SATA 3.0接口,标配1个硬盘位(空闲1个SATA3.0接口)
	MSATA	1个MSATA插槽(与SATA1资源复用),1个M.2 KEY M
IO 接口	USB	2个USB3.0(前置接口),2个USB3.0插针(内置)
	COM	1个Console口,2个串口Wafer座子(内置,RS-232模式)
显示接口	1个VGA接口	
网卡芯片	沐创N400L	
网口	板载7个千兆网口+4千兆光口,其中1个电口为专用管理口	
TPM 接口	支持TPM和TCM模块可信计算(需单独适配)	
扩展总线	PCIE	板载2个标准PCI_E X8插槽,1个Mini_PClc槽(板内,X1信号)
	ENS	2个ENS网卡扩展槽位
搭配主板	NET-1601A11N1B系列	
工作环境	工作温度:0°C~40°C	
储存环境	储存温度:-20°C~70°C;储存湿度:10%~90%(非凝结状态)	
电源	250W ATX冗余电源(可选冗余电源)	
外形尺寸(不含挂耳)	4440mm(W)×43.8mm(H)×500mm(D)	
支持操作系统	麒麟X86和统信等飞腾版系统,详情请查阅产品说明书	

订购信息

料号	型号	描述
0010-199941	NPC-5118-FT-01/16G/2T/1BP/250W 单电源	1U网络上架整机/X100芯片组/D2000 2.3GHz/1*16G内存/1*2T HDD/7*千兆电口+4*千兆光口/1组Bypass/2个USB3.0/2*PCIe插槽/2*ENS扩展位/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/250W单电源
0010-199951	NPC-5118-FT-02/16G/2T/2BP/300W 冗余	1U网络上架整机/X100芯片组/D2000 2.3GHz/1*16G内存/1*2T HDD/7*千兆电口+4*千兆光口/2组Bypass/2个USB3.0/2*PCIe插槽/2*ENS扩展位/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*300W冗余电源
0010-199961	NPC-5118-FT-03/16G/2T/3BP/300W 冗余	1U网络上架整机/X100芯片组/D2000 2.3GHz/1*16G内存/1*2T HDD/7*千兆电口+4*千兆光口/3组Bypass/2个USB3.0/2*PCIe插槽/2*ENS扩展位/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/300W冗余电源
0020-068081	NPC-5118-FT-04/D2000/2BP/2扩/250W 单电源 准系统	1U网络上架准系统/X100芯片组/D2000 2.3GHz/无内存/无硬盘/7*千兆电口+4*千兆光口/2组Bypass/2*PCIe插槽/2*ENS扩展位/1*VGA接口/1*Console口/2*USB口/1*250W单电源

备注:产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。