

NPC-8128-03

网络应用平台

NPC-8128E-03是一款标准1U 19"上架主流网络应用平台,采用Intel® H110芯片,支持Intel® LGA1151封装i3、i5、i7 Intel六代、七代处理器,32GB DDR4内存。平台采用模块化设计,通过配置网络模块,最大可支持22个高性能千兆网口,最大可支持11组bypass。


NPC-8128E-03可广泛应用于企业防火墙、防毒墙、VPN、网络加速、网闸、应用交付等网络安全应用场景。



产品特点

- 支持多系列处理器
- 2个内存插槽
- 多个硬盘位
- 丰富网络接口
- 快速客制化

产品尺寸图

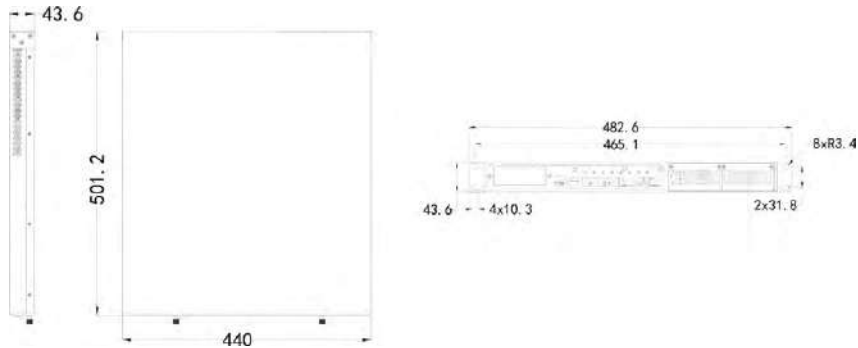

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	支持Intel 6、7代及部分8、9代酷睿/奔腾/赛扬 LGA1151封装处理器
	芯片组	Intel H110
	内存	提供2条DDR4 1866/2133/2400MHz内存插槽, 整机总容量可达32GB
存储接口	SATA	支持4个SATA接口, 标配一个硬盘位(空闲3个SATA3.0接口)
	MSATA	选1个Cfast槽(需占用1个SATA3.0资源)
IO 接口	USB	2个USB口(前置接口), 内置2个USB2.0插针和1个USB3.0插针
	COM	1个Console口(前置接口), 1个RS232串口插针(内置)
显示接口		1个VGA接口
网卡芯片		Intel® I210/I211
网口		板载6个千兆电口
GPIO		主板上支持8路GPIO接口
扩展总线	PCIE	板载1个PCIE 8X槽, 和ENS二选一
	ENS	1个ENS扩展槽;可选2扩, 配件料号:EB-X8N-200B 料号:1090-012451)
搭配主板		NET-1828VD6N(E)系列
工作环境		工作温度:0°C~40°C
储存环境		储存温度:-20°C~70°C;储存湿度:10%~90%(非凝结状态)
电源		250W/180W ATX单电源, 注:选配冗余电源时, 箱体需加深50mm
外形尺寸 (不含挂耳)		440mm(W)×44mm(H)×501mm(D)
支持操作系统		Linux OS系统(内核版本2.6以上), 详情请查阅产品说明书

订购信息

料号	型号	描述
0010-189481	NPC-8128E-03/I3-6100 处理器 /8G 内存 /1T 硬盘 /3BP/250W 单电源	标准1U上架准系统/H110平台/I3-6100 CPU/1*8G 内存/1*1T 硬盘/板载6*千兆电口/3组BP/搭配NET-1828VD6N(E)-02主板/标配250W单电源
0010-189491	NPC-8128E-03/I3-6100 处理器 /8G 内存 /1T 硬盘 /2BP/250W	标准1U上架准系统/H110平台/I3-6100 CPU/1*8G 内存/1*1T 硬盘/板载6*千兆电口/2组BP/搭配NET-1828VD6N(E)-04主板/标配250W单电源
0010-189501	NPC-8128E-03/I3-6100/8G/1T/0BP/250W	标准1U上架准系统/H110平台/I3-6100 CPU/1*8G 内存/1*1T 硬盘/板载6*千兆电口/0组BP/搭配NET-1828VD6N(E)-06主板/标配250W单电源
0020-067471	NPC-8128E-03/ 无处理器 / 无内存 / 无硬盘 /0BP/250W 单电源 / 准系统	标准1U上架准系统/H110平台/无CPU/无内存/无硬盘/板载6*千兆电口/0组BP/搭配NET-1828VD6N(E)-06主板/标配250W单电源

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。