

NPC-8208-HG


国产化网络应用平台

NPC-8208B-HG是一款标准2U上架国产化网络安全应用产品,基于国产海光3200系列处理器开发,支持4根DDR4内存插槽,整机容量可至128G,板载2个千兆网口,标配4个ENS网络模块(可选配8个ENS扩展位),整机最大可支持34个千兆网口(可选配16组bypass)。

NPC-8208B-HG可广泛应用于金融、电力、电信、能源、交通、医疗等行业的网络安全领域,如防火墙、防毒墙、负载均衡、上网行为管理和审计、应用交付、WAF、IDS/IPS、UTM等网络安全应用场景。



产品特点



国产平台



多内存插槽



多硬盘位



网络接口丰富





主流国产OS



支持快速客制化

产品尺寸图

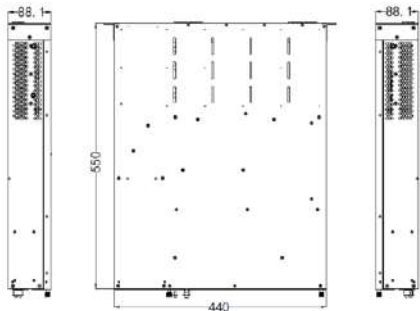

(具体配置尺寸,见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	支持Hygon-3230/3250、3330/3350等处理器
	芯片组	/
	内存	支持4个DDR4内存插槽,整机总容量可达256G
存储	SATA	3个SATA3.0接口,标配1个硬盘位(空闲2个SATA3.0接口)
	MSATA	1个MSATA插槽
IO 接口	USB	2个USB3.0(前置接口),2个USB3.0(内置JN座子)
	COM	1个Console口,1个串口Wafer座子(内置,默认RS232)
显示接口		1个VGA接口
网卡芯片		Intel®I210/ I211
网口		板载2个千兆电口(LAN1支持WOL、PXE)
TPM 接口		支持TPM和TCM模块可信计算
扩展总线	PCIE	1个PCIE3.0 x8槽(选配, X4信号),需搭配1090-014911 EB-X4N-100B 模块使用
	ENS	标配4个ENS网卡扩展槽位,最大可扩展8个ENS网卡扩展槽位(需占用PCIE X4资源)
搭配主板		NET-1838VD2N系列
工作环境		工作温度:0℃~40℃
储存环境		储存温度:-20℃~70℃;储存湿度:10%~90%(非凝结状态)
电源		可选单ATX电源和冗余ATX电源
外形尺寸(不含挂耳)		440mm(W)×88mm(H)×550mm(D)
支持操作系统		Ubuntu 16.04及以上、CentOS 7.x以上、麒麟和UOS等海光版Linux操作系统,详情请查阅产品说明书

订购信息

料号	型号	描述
0010-204631	NPC-8208B-HG-03/3250YH/8G/1T/8ENS/350W 冗余	海光平台 HG3250 8核16线程 2.8GHz/1*8GB DDR4/1*1TB 3.5" HDD/板载2*千兆电口/8*ENS槽/1*VGA接口/1*350W冗余电源/2U网络上架系统
0010-200361	NPC-8208B-HG-04/3330/8G/1T/4ENS/350W 冗余	海光平台 HG3330 4核8线程 3.0GHz/1*8GB DDR4/1*1TB 3.5" HDD/板载2*千兆电口/4*ENS槽/1*VGA接口/1*350W冗余电源 /2U网络上架系统
0010-200371	NPC-8208B-HG-05/3350/8G/1T/4ENS/350W 冗余	海光平台 HG3350 8核16线程 3.0GHz/1*8GB/1*1TB 3.5" HDD/板载2*千兆电口/4*ENS槽/1*VGA接口/1*350W冗余电源/2U网络上架系统

备注: 产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。