

NPC-8208-ZX


国产化网络应用平台

NPC-8208B-ZX是一款标准2U上架国产化网络安全应用产品,基于国产ZX KX-6000系列处理器(可选4核或者8核)开发,支持4个DDR4内存,整机内存容量可达64G,通过配置网络模块,最大可支持34个千兆网口。

NPC-8208B-ZX可广泛应用于防火墙、防毒墙、负载均衡、上网行为管理和审计、应用交付、VPN、IDS/IPS、UTM等网络安全领域。



产品特点



国产兆芯



四内存槽



多个硬盘位



网络接口丰富




支持快速客制化



支持国产操作系统

产品尺寸图

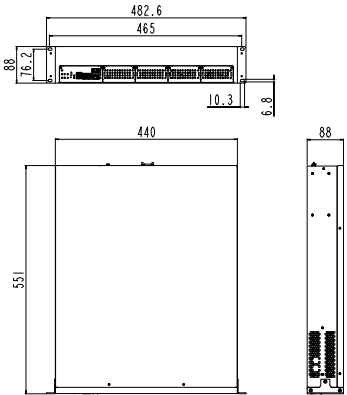

(具体配置尺寸,见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	ZX-E KX-6000 系列处理器 (可选 4 核或者 8 核)
	芯片组	ZX-E
	内存	4个DDR4内存插槽, 整机总容量可达64G
存储接口	SATA	2个SATA接口, 标配1个硬盘位 (空闲1个SATA接口)
	MSATA	1个MSATA槽
IO 接口	USB	2个USB3.0接口 (前置接口), 2个USB2.0 (内置插针)
	COM	1个Console口
显示接口		1个VGA接口, 2个DVI座子 (选配)
网卡芯片		Intel® I210/I211
网口		2个千兆电口 (LAN1支持WOL、PXE)
GPIO		主板支持8路GPIO接口
扩展总线	PCIE	板载横插1个PCIE x8槽(X4信号);板载1个Mini_PCIE槽(X1信号)
	ENS	4个ENS网卡扩展槽位
搭配主板		NET-1835系列
工作环境		工作温度:0℃~40℃
储存环境		储存温度:-20℃~70℃;储存湿度:10%~90% (非凝结状态)
电源		250W ATX单电源(可选350W ATX冗余电源)
外形尺寸 (不含挂耳)		440mm(W)×88.1mm(H)×550mm(D)
支持操作系统		Linux OS(内核 2.6 以上), 麒麟操作系统, 中科方德等操作系统, 详情请查阅产品说明书

订购信息

料号	型号	描述
0010-189761	NPC-8208B-ZX /KX-6640A/8GB/1TB HDD/ 4 个 ENS 槽 /250W 单电	国产ZX-E平台/KX-6640A 2.6GHZ/8GB 内存/支持2个3.5英寸HDD硬盘位/板载2*千兆电口/4*ENS扩展槽/250W单电源/2U网络安全上架产品
0010-186341	NPC-8208B-ZX/KX-U6780A/8GB/1TB HDD/ 4 个 ENS 槽 /250W 单电	国产ZX-E平台/KX-U6780A 2.7GHZ/8GB 内存/1T 硬盘/2千兆电口/4*ENS扩展槽/250W单电源
0010-189771	NPC-8208B-ZX/KX-U6780A/8GB/1TB HDD/ 4 个 ENS 槽 /350W 冗电	国产ZX-E平台/KX-U6780A 2.7GHZ/8GB 内存/1T 硬盘/2千兆电口/4*ENS扩展槽/350W冗余电源

备注：产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。