

NPC-8208

网络应用平台

NPC-8208B是一款标准2U 19"上架网络应用平台,采用Intel® C236芯片组,支持intel®LGA1151封装Sky Lake或Kaby Lake 六代、七代处理器。整机内存总容量可达64GB,兼容单电源、冗余电源或直流电源供电。平台采用模块化设计,通过配置网络模块,最大可支持32个高性能千兆网口,支持16组Bypass。


NPC-8208产品可广泛应用于企业防火墙、企业防毒墙、负载均衡、应用交付等高端网络安全应用领域。



产品特点

- 支持多系列处理器
- 多内存插槽
- 多个硬盘位
- 丰富网络接口
- 硬盘加密
- 快速客制化

产品尺寸图

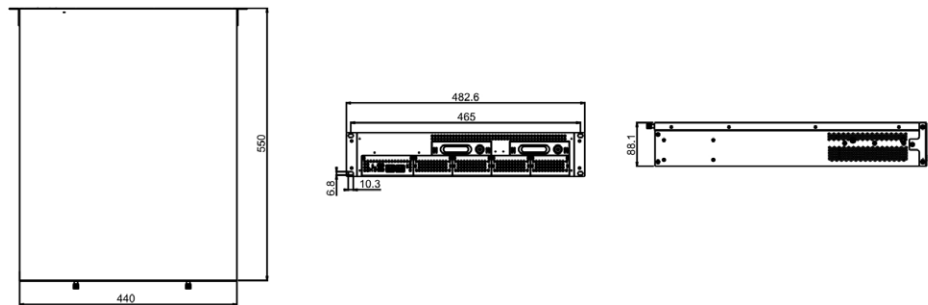

(具体配置尺寸, 见说明书) (单位:MM)

产品规格

项目		描述
系统配置	处理器	可选LGA1151封装i3/i5/i7 Core 6/7代处理器, Xeon E3-1200 v5/v6系列处理器
	芯片组	Intel C236
	内存	提供4根DDR4内存插槽, 可支持un-bufferedECC/Non-ECC内存条, 整机总容量可达64GB
存储接口	SATA	支持3个SATA 3.0 接口, 标配1个硬盘位 (空闲2个SATA3.0接口)
	MSATA	可选1个Cfast槽 (需占用1个SATA3.0资源)
IO 接口	USB	2个USB2.0 (前置接口); 4个USB插针 (内置)
	COM	1个RJ45形式Console口 (前置接口); 1个RS232串口插针 (内置)
显示接口		1个VGA接口
网卡芯片		Intel® I210/I211
网口		板载1个千兆电口
GPIO		主板上支持8路GPIO接口
扩展总线	PCIE	板载1个PCIE 8X槽 (和一个ENS槽资源复用)
	ENS	4个ENS网卡拓展槽位
搭配主板		NET-1825VDN(B)系列
工作环境		工作温度: 0℃~40℃
储存环境		储存温度: -20℃~70℃; 储存湿度: 10%~90% (非凝结状态)
电源		250W 单电源/350W ATX冗余电源
外形尺寸 (不含挂耳)		440mm(W)×88mm(H)×550mm(D)
支持操作系统		Linux OS系统(内核版本2.6以上), 详情请查阅产品说明书

订购信息

料号	型号	描述
0020-067541	NPC-8208B/NET-1825/250W 单电源	标准2U上架网络应用准系统/板载1个千兆电口/4*ENS网卡拓展槽位/1*PCIE 8X槽位 (占用一个ENS槽位) /250W单电源
0020-067551	NPC-8208B/NET-1825/350W 冗余电源	标准2U上架网络应用准系统/板载1个千兆电口/4*ENS网卡拓展槽位/1*PCIE 8X槽位 (占用一个ENS槽位) /350W冗余单电源
0010-190661	NPC-8208B/NET-1825/I3-6100/8GB/1T/250W 单电源	标准2U上架网络应用平台整机/1*I3-6100 CPU/1*8GB DDR4内存/1*1T HDD/板载1个千兆电口/4*ENS网卡拓展槽位/1*PCIE 8X槽位 (占用一个ENS槽位) /250W单电源
0010-190671	NPC-8208B/NET-1825/I7-6700/8GB/1T/350W 冗余电源	标准2U上架网络应用平台整机/1*I7-6700 CPU/1*8GB DDR4内存/1*1T HDD/板载1个千兆电口/4*ENS网卡拓展槽位/1*PCIE 8X槽位 (占用一个ENS槽位) /350W冗余电源
0010-190681	NPC-8208B/I210/E3-1275V5/8GB/1T/350W 冗余电源	标准2U上架网络应用平台整机/1*E3-1275V5 CPU/1*8GB DDR4内存/1*1T HDD/板载1个千兆电口/4*ENS网卡拓展槽位/1*PCIE 8X槽位 (占用一个ENS槽位) /350W冗余电源

备注：产品规格、订购信息等最终解释权归研祥智能科技股份有限公司所有。